

SYSTÈMES ANTIVOLS

Toutes les deux minutes, un camion et son chargement sont volés en Europe.
 74 % des Vols sont commis à l'intérieur des camions

Modèles fixes de portes : CONTAINERS & CAMIONS



Ancrage maintenu par platine à l'intérieur du véhicule



Cylindre de fermeture

Serrure pour clé ABLOY

Support pour cylindre en position repos

ANTIVOL SÉCURITÉ MAXIMALE KX 2FIXX

Boîtier acier inoxydable indéformable.

Cylindre de fermeture  ABLOY 3 clés et carte.

Fermeture testée et évaluée conforme aux directives européennes.

Installation rapide- Notice et pièces de fixations (ancrages, boulons ...) fournis.

Sur demande : clés identiques et Masters, systèmes portes isolées, modèle à souder.

Utilisation : Une fois le système fixé, installez le cylindre rond sur son support puis fermez la serrure à l'aide de la clé.

En position repos à l'ouverture des portes, un support est prévu pour poser le cylindre.

Caractéristiques : poids : 8kg – dimensions : 185x125x40 mm.



Visualisation - porte ouverte




KX CONCEPT


SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE

SIRET : 504 598 30100019

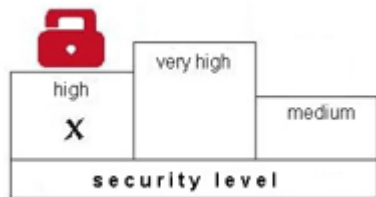

serrure protégée dans le boîtier acier



ANTIVOL HAUTE SECURITE KX HASP et KX SLIDE

Boîtier solide acier – peinture anti corrosion.

Cadenas 13 mm à serrure de marque reconnue MTL Padlock 3 clés et carte.

Installation rapide- Notice et pièces de fixations (ancrages, boulons ...) fournis.

Sur demande : clés identiques et Masters, ancrages pour portes isolées.

Utilisation : Une fois l'antivol fixé, fermez les portes et positionnez le cadenas. Ouverture par retrait du cadenas.

Caractéristiques KX HASP: poids : 3kg – dimensions : 90x108x40 mm.

Caractéristiques KX SLIDE : poids : 6.5kg – dimensions : 250x165x60 mm – fermeture loquet.



SYSTEME ANTIVOL POUR PORTES DE BÂCHÉS KX GS

Boîtier solide acier traitement inoxydable qui sécurise la poignée d'ouverture du camion.

Serrure de marque reconnue  à 3 clés et carte.

Installation rapide- Notice et pièces de fixations (ancrages, boulons ...) fournis.

Sur demande : clés identiques et Masters.

Utilisation : Une fois l'antivol fixé, fermez la poignée de la porte et rabattez le boîtier de protection.

Caractéristiques : poids : 4kg – dimensions : 510x70x50 mm.



SYSTEME ANTIVOL POUR CAISSE MOBILE KX W45



Antivol amovible en acier résistant. Peinture vive et bande réfléchissante.

Utilisation : installez le système dans l'ouverture de la caisse mobile prévue pour le décrochement. Clé de fermeture.

Serrure de marque reconnue  à 3 clés et carte. Sur demande : clés identiques, clés Masters.

Caractéristiques : poids:6kg– dimensions:450x115x70 mm.




KX CONCEPT

SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE

SIRET : 504 598 30100019

Modèles amovibles pour portes : CONTAINERS & CAMIONS

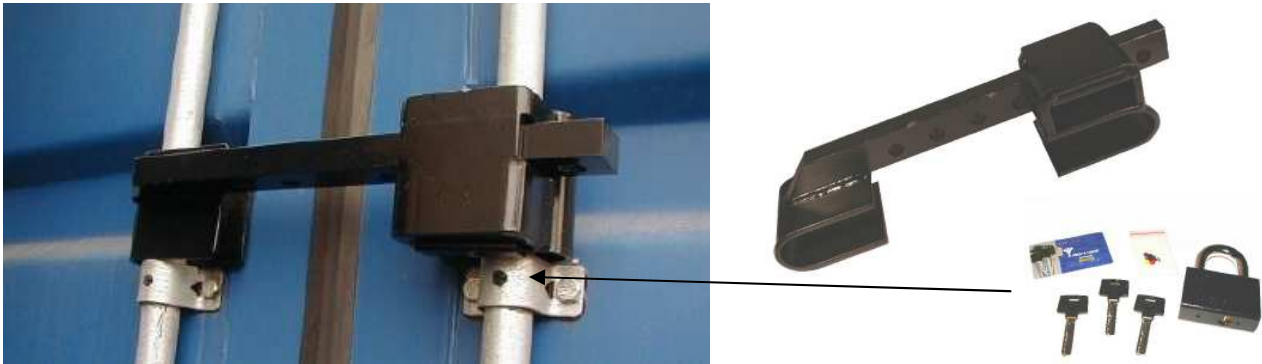

ANTIVOL AMOVIBLE EXTRA HAUTE SECURITE KX BASIS

Compatible : barres « crémons » de 200 à 450 mm.
 Boîtier robuste en acier durcit peint, surface anti corrosion inoxydable.
 Cadenas 13 mm haute sécurité protégé des effractions par bloc acier.
 Cylindre de fermeture à 3 clés et carte anti destruction.
 Fermeture testée et évaluée conforme aux directives européennes.


Investissement rentable dès les premiers usages.

Sur demande : clés identiques, clés Masters,
 Modèle en acier trempé quasi indestructible KX4/24.

Utilisation rapide :

Ouvrir l'antivol en position maximale, Insérez dans les crémons, resserrerez serrure.

Caractéristiques : poids : 7.5kg – dimensions : 470x100x100 mm.



ANTIVOL KX SINGLE

Résistance accrue à boîtier acier durci.
 Capuchon contre intrusion de saletés.
 Sur demande : clés identiques, clés Masters.

Modèle 10 mm :

Poids : 0.6 kg – dimensions : 63x87x22 mm.

Modèle 13 mm :


Poids : 1 kg – dimensions : 73x100.7x25 mm.

Modèle 16 mm :


Poids : 1.5 kg – dimensions : 92x118.5x32 mm



ANTIVOL AMOVIBLE KX DOOR BARRIER- Modèle économique

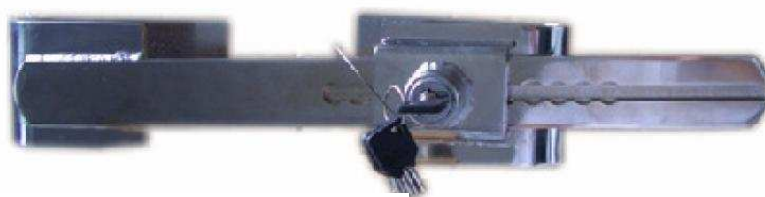

Antivol ajustable sur 12 points et amovible - Fabriqué en acier.
 Longueur 470 mm, ajustable : 160 mm.
 Diamètre des entraxes : 40 mm.
 Epaisseur : 80 mm - Résistance à 3T5.
 Cylindre à 3 clés.
 Un numéro unique de série gravé.
 (Carton de 5 pièces).

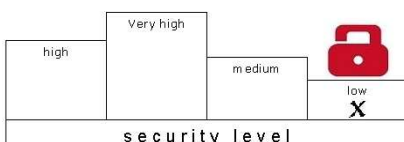

KX CONCEPT

SARL au capital de 10 000 €


Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE

SIRET : 504 598 30100019

Modèle amovible à usage unique pour portes : CONTAINERS



1/ Triple sécurité : 2 kg 500x70x70 mm

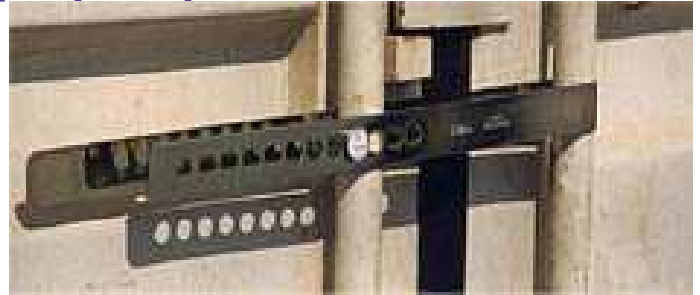

2/ Double sécurité 0.5 kg – 480x35 mm

Barre triple sécurité KX 3P et double sécurité KX 2P en acier

Équipés d'un scellé boulon

Numéro unique d'identification sur 3 & 2 parties.

Compatible pour crémons de 200 à 440 mm containers ISO.

Certification USA en agrément avec C TPAT HB 3200-04.

Aucune clé nécessaire- ouverture impossible sans détruire le dispositif.

(Carton de 5 pièces modèle 1) (Carton de 20 pièces modèle 2)

Plomb/ scellé boulon pour container KX BOLT

Noix acier sécurisée enrobée de caoutchouc protecteur.

Identification par 6 chiffres – numéro unique

Certification USA en agrément avec C TPAT HB 3200-04
 (Carton de 200 pièces)

Ouverture unique par pince coupe boulon et destruction



Scellé câble de sécurité pour crémons KX 2ST

Identification par numéro.

Compatible pour crémons de 200 à 450 mm.

Certification USA en agrément avec C TPAT HB 3200-04.

Dispositif sécurisant les 2 portes et la poignée
 (Cartons de 30 pièces)



Modèle amovible pour KING PIN : REMORQUES

SYSTEME ANTIVOL HAUTE SECURITE KXKPL

Boîtier acier résistant avec poignée intégrée pour king pin 75 mm

Les boulons du KING PIN sont recouverts :

Aucun dévissage possible.

Cylindre de fermeture 3 clés et carte.

Fermeture testée et évaluée conforme aux directives eurc

Utilisation : Installez l'antivol sur le KING PIN et fermez la serrure.

En option : clés identiques



Haute sécurité

Antivol de King pin KXKP 50 aluminum

Usage sur Parc fermé ou sécurisé uniquement

Indicateur : bande rouge textile

Fournit avec 2 clés


Pas de clés identiques ou master

Caractéristiques : poids 0.8kg

Modèle économique



Sécurité faible



KX CONCEPT

SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 9 Cour Pierre Herbin – 77400 LAGNY SUR MARNE

SIRET : 504 598 30100019