

2 Cales de surélévation

Vendues par paire


TYPE CSM

UTILISATION

La cale de surélévation type CSM est pourvue de roues et d'un timon de préhension assurant sa mobilité.

La cale de surélévation mobile est vendue par paire et peut supporter une capacité allant jusqu'à 12 tonnes.

Cette cale est aussi disponible en grande dimension pour les semi-remorques, munie de roues escamotables et d'un timon amovible.

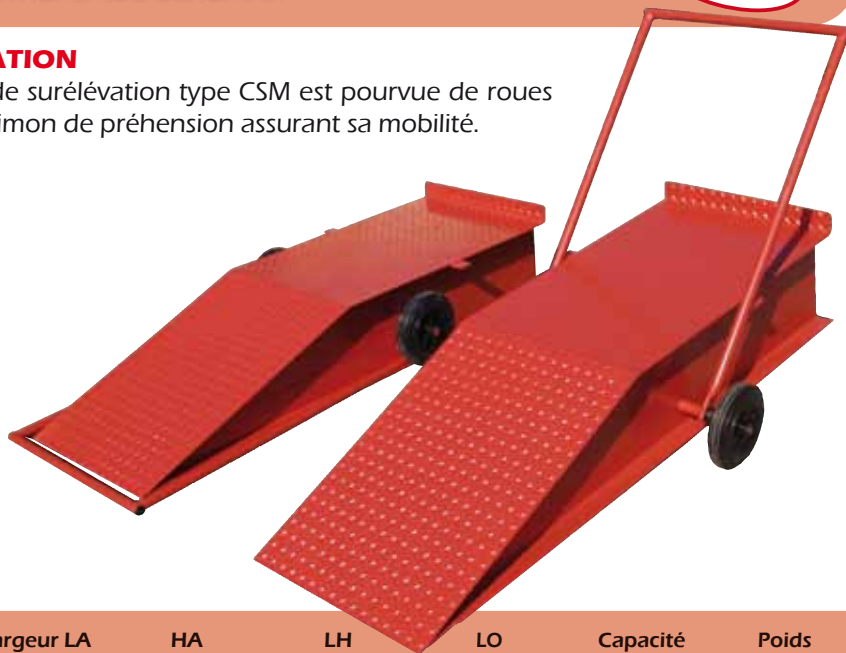

N°article	Type	Longueur L (mm)	Largeur LA (mm)	HA (mm)	LH (mm)	LO (mm)	Capacité t (paire)	Poids (kg/unité)
Q10-2035	CSM100	1065	500	100	800	280	12	60
Q10-2036	CSM150	1205	500	150	800	430	12	66
Q10-2037	CSM200	1345	500	200	800	580	12	72
Q10-2038	CSM250	1485	500	250	800	730	12	82
Q10-2039	CSM300	1620	500	300	800	880	12	92
Q10-2040	CSM SP	sur mesure						

TYPE CSMT

LA CALE DE SURÉLEVATION À ROULETTES ESCAMOTABLES

Les cales de surélévation acier de grandes dimensions permettent le réhaussement de tous types de véhicules. Leur mise en place est faite par un timon amovible à roulettes. L'ensemble est facilement déplaçable.



Cale spéciale de surélévation avec timon de manoeuvre.

N°article	Type	Longueur L (mm)	Largeur LA (mm)	HA (mm)	LH (mm)	LO (mm)	Capacité t (paire)	
Q10-7000	CSMT20	4400	600	200	2800	1600	20	
Q10-7001	CSMT25	4800	600	250	2800	2000	20	
Q10-7002	CSMT30	5200	600	300	2800	2400	20	
Q10-7003	CSMT SP	sur mesure						
Q10-7004	Option glissières latérales de sécurité							
Q10-7005	Butée arrière							