

Ponts de chargement en aluminium, amovibles

■ Type AWB




FRANCHIR - RALENTIR

PROTEGER - ACCEDER

UTILISATION

Le pont AWB est amovible, il se met en place facilement grâce à deux trous servant de poignée. Deux cornières servent de butée contre le plateau du camion et empêchent le ripage du pont. En option et pour faciliter la mise en place, nous proposons au choix : une paire de roulettes ou un chariot de transport en acier.

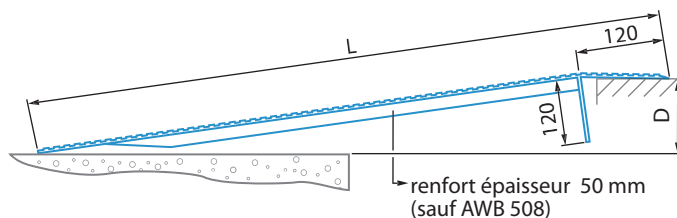

ENTRETIEN

Le pont en aluminium est inaltérable et ne nécessite aucun entretien.

Type	Code	Longueur L (mm)	Largeur ℓ (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)	
				mini	maxi			
AWB 508	307.00.000	750	1 250	0	+ 100	600	20	
AWB 510	307.00.001	1 000	1 250	+ 50	+ 125	600	26	
AWB 512	307.00.002	1 200	1 250	+ 60	+ 150	600	30	
AWB 515	307.00.003	1 500	1 250	+ 80	+ 190	600	40	
AWB 518	307.00.004	1 800	1 250	+ 100	+ 225	600	47	
AWB 1008	307.00.005	750	1 250	+ 50	+ 100	1 200	24	
AWB 1010	307.00.006	1 000	1 250	+ 50	+ 125	1 200	30	
AWB 1012	307.00.007	1 200	1 250	+ 60	+ 150	1 200	37	
AWB 1015	307.00.008	1 500	1 250	+ 80	+ 190	1 200	47	
AWB 1018	307.00.009	1 800	1 250	+ 100	+ 225	1 200	57	
	306.00.030	Roulettes pour le déplacement, la paire						4
	307.00.010	Chariot pour le transport et la mise en place						18

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.

CHARGER - DECHARGER