


Ponts de chargement en acier & aluminium, amovibles

■ Type MC (pour container)



Le pont MC est prévu pour le chargement et le déchargement des containers. Son importante largeur permet un passage optimal pour rentrer ou sortir du container. Deux volets articulés en aluminium se rabattent sur le plateau en acier galvanisé et laissent ainsi le passage libre sous le plateau pour passer les fourches du chariot élévateur afin de faciliter le déplacement du pont.

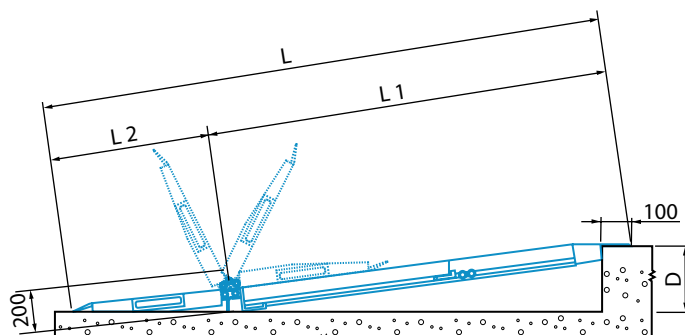

Type	Code	Longueur L (mm)	Long. 1 L1 (mm)	Long. 2 L2 (mm)	Largeur ℓ (mm)	Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
						mini	maxi		
MC 01	306.03.001	2 070	1 465	565	2 000	+ 60	+ 235	6 000	345
MC 02	306.03.002	2 320	1 715	565	2 000	+ 60	+ 265	6 000	400
MC 03	306.03.003	2 570	1 965	565	2 000	+ 60	+ 295	6 000	460
MC 04	306.03.004	2 320	1 715	565	2 300	+ 60	+ 295	6 000	455

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.