

AVS 130
pneumatiques
& chenilles
caoutchouc



Page **26**

AVS 130

Longerons : épaisseur 130 mm.
Surface crénelée antidérapante.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
goujon amovible + taquet pour ridelles

► **Utilisations** : micro tracteurs, mini pelles...

Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.

Capacité maxi
5 150
la paire **KG**



**EXISTE
EN MODÈLE
REPLIABLE**


Nous contacter







**Voir
conseils et
précisions
p.20-21**

FIXATIONS

STANDARD


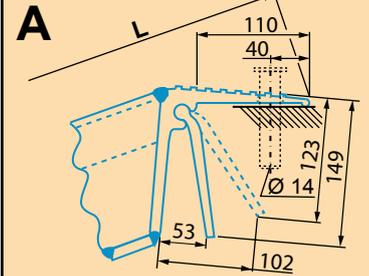


OPTIONS

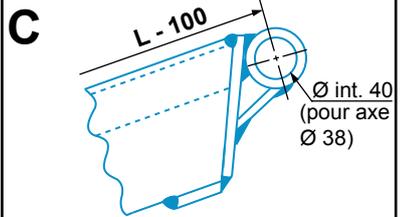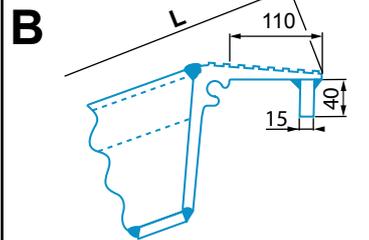

NB : Suivant le type d'accrochage, la longueur et la capacité des rampes peuvent varier.

REBORDS

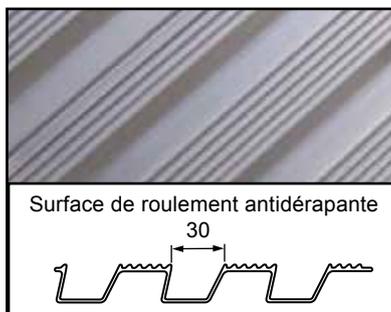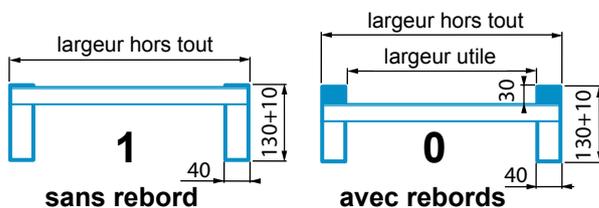

p.4 du TARIF

Type	Code (voir rebords)		Longueur L (mm)	Largeur (mm)		Dénivelé (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
	repère 1	repère 0		utile	hors tout	mini	maxi		
AVS 130	130.01.003	130.00.003	2 510	325	405 +15	550	690	5 150	26
	130.01.006	130.00.006	3 050	325	405 +15	670	850	4 390	31
	130.01.009	130.00.009	3 590	325	405 +15	790	1 000	3 470	36
	130.01.012	130.00.012	4 130	325	405 +15	920	1 160	2 860	41
	130.01.015	130.00.015	4 670	325	405 +15	1 040	1 310	2 430	46
	130.01.018	130.00.018	5 210	325	405 +15	1 160	1 470	2 120	51

Capacité pour un empattement ≥ 1 500 mm