

Rampes de chargement en aluminium GAMME SR POUR PLATEAUX & REMORQUES

AVS 200
ajourées



Voir
conseils et
précisions
p.20-21



Page 35

AVS 200 AJOURÉES

Longerons : épaisseur 200 mm.
Surface ajourée pour laisser passer les salissures.
Moins de prise au vent lorsqu'elles sont articulées.
Lèvre d'appui en standard avec 2 sécurités :
Goujon amovible + anneau pour chaîne

► Utilisations : tracteurs, mini pelles...


Pneumatiques et chenilles caoutchouc.

Rouleaux compacteurs : prévoir un tapis antidérapant.


Capacité maxi
6 950
la paire **KG**



REBORDS


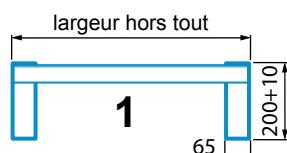


sans rebord

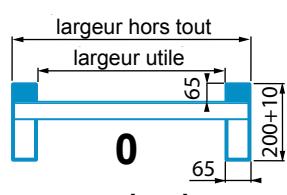

avec rebords

SCHÉMA

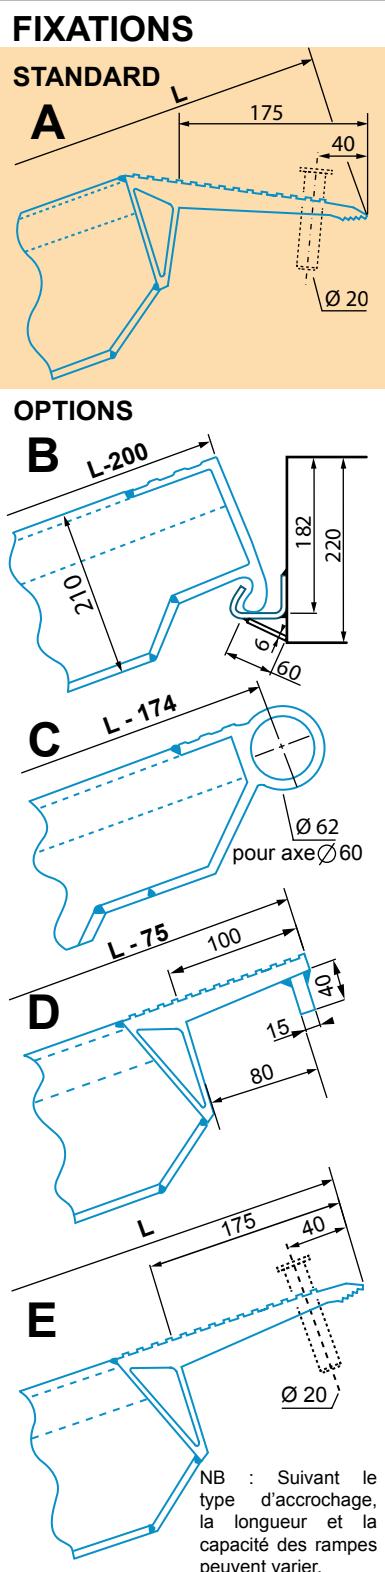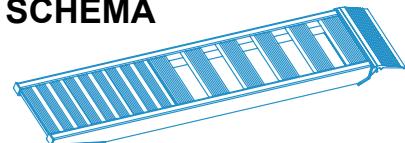

Renfort d'attaque pour chenilles caoutchouc, fourni d'origine



Anneau pour chaîne ou sangle

p.6 du TARIF

Type	Code (voir rebords) repère 1	Code (voir rebords) repère 0	Longueur L (mm)	Largeur (mm) utile	Largeur (mm) hors tout	Dénivelé (mm) mini	Capacité maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unit.)
Ajourées, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc									
AVS 200	200.71.003	200.70.003	2 885	450	580 +20	590	770	6 950	63
	200.71.006	200.70.006	3 485	450	580 +20	720	940	6 950	74
	200.71.010	200.70.010	4 285	450	580 +20	900	1 170	6 950	88
	200.71.011	200.70.011	4 485	450	580 +20	950	1 230	6 950	92
	200.71.014	200.70.014	5 085	450	580 +20	1 080	1 400	6 570	102
	200.71.015	200.70.015	5 285	450	580 +20	1 130	1 460	6 240	106

p.7 du TARIF

OPTIONS	Code	Poids (kg/unit.)
	500.00.049	Rail galvanisé, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B
	500.00.048	Rail non peint, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B
	500.00.047	Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2.600 mm pour fixation B

Autres dimensions et caractéristiques, nous consulter