




Cette nouvelle gamme de rampes a été spécialement conçue pour le passage de brouettes, tondeuses, motos, quads...

Elles sont munies d'un angle d'attaque longueur 200 mm, hauteur 5 mm seulement, et d'une lèvre d'appui de 110 mm en partie supérieure. (Pas d'option possible)

Modèle léger, sans goujon ni taquet.

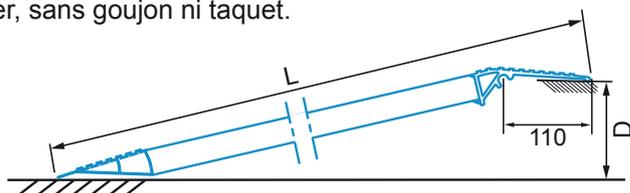

### AOH Modèle léger (Hobby-line)

Type	Code	Epaisseur e (mm)	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
				utile	extér.	mini	maxi		
AOH 200	081.33.000	45	1 470	200	205	180	410	350	4
AOH 200	081.33.001	45	1 960	200	205	250	550	300	5
AOH 200	081.33.002	45	2 450	200	205	320	700	280	6
AOH 400	081.33.004	45	1 470	400	405	180	410	690	7
AOH 400	081.33.005	45	1 960	400	405	250	550	600	9
AOH 400	081.33.006	45	2 450	400	405	320	700	560	12

Type	Code	Epaisseur e (mm)	Longueur L (mm)	Largeur l (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
				utile	extér.	mini	maxi		
AOH 600	081.33.007	45	1 470	600	605	180	410	440	11
AOH 600	081.33.008	45	1 960	600	605	250	550	380	14
AOH 600	081.33.009	45	2 450	600	605	320	700	350	17
AOH 800	081.33.010	45	1 470	800	805	180	410	585	15
AOH 800	081.33.011	45	1 960	800	805	250	550	505	19
AOH 800	081.33.012	45	2 450	800	805	320	700	470	23

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.