

Rampes en aluminium, pour pneumatiques & chenilles caoutchouc

Type AVS 80


FRANCHIR - RALENTIR




PROTEGER - ACCEDER



Les rampes AVS 80 permettent le passage de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc. En standard chaque rampe est livrée avec une lèvre d'appui munie d'un goujon amovible (longueur 80 mm) et d'un taquet pour ridelle. En option différents types d'accrochage existent (voir fixations). Pour les rebords latéraux 3 possibilités à choisir suivant les repères. Existe en modèle repliable.




REBORDS

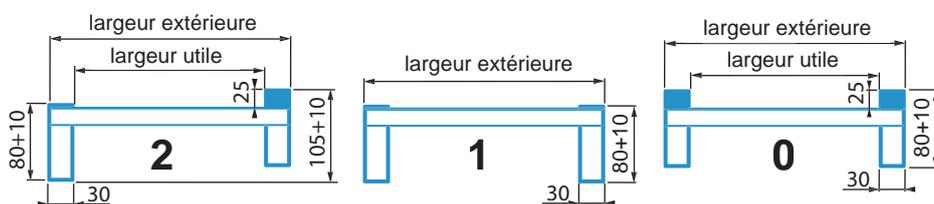

FIXATIONS


STANDARD

A




OPTIONS


B




C




D



E



F



NB : Suivant le type d'accrochage la longueur de la rampe peut varier.

CHARGER - DECHARGER

Type	Code (voir rebords)			Longueur L (mm)	Largeur l (mm)		Dénivelé D (mm)		Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
	repère 2	repère 1	repère 0		utile	extér.	mini	maxi		
AVS 80	080.02.000	080.01.000	080.00.000	1 620	245	305 +20	320	500	2 620	10
AVS 80	080.02.002	080.01.002	080.00.002	1 980	245	305 +20	390	590	2 140	12
AVS 80	080.02.005	080.01.005	080.00.005	2 340	245	305 +20	470	720	1 650	14
AVS 80	080.02.006	080.01.006	080.00.006	2 520	245	305 +20	500	740	1 470	15
AVS 80	080.02.009	080.01.009	080.00.009	3 060	245	305 +20	600	900	1 090	18
AVS 80	080.02.010	080.01.010	080.00.010	3 240	245	305 +20	645	950	995	19
AVS 80	080.02.012	080.01.012	080.00.012	3 420	245	305 +20	680	1 000	920	20
AVS 80	080.02.015	080.01.015	080.00.015	3 960	245	305 +20	800	1 175	750	23

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.