

Semelle intercalaire textile Embout composite

Très souples et légères !

S3 SRC

Extrémités
renforcées



Chaussure basse.
Tige en cuir grainé.
Coloris noir + orange.
Doublure haut de quartier textile.
Semelle intérieure complète et amovible.
Semelle intercalaire antiperforation et embout anti-choc.
Absorption d'énergie du talon.
Renfort arrière et avant anti-usure.


Modèle	Chaussure basse
Type	Derby cuir
Tige	Cuir grainé
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Fermeture	Lacet et boucles en D
Pointures	39 à 47
Autres particularités	Coutures, lacet et doublure languette contrastés orange. Languette avec soufflet.
Norme	EN ISO20345 (S3 SRC)

EN ISO20345: Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel.

Symbole S3: propriétés fondamentales (embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs d'un niveau d'énergie maximal équivalent à **200 Joules** et contre un écrasement de **15kN**) + arrière fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie du talon, imperméabilité à l'eau, semelle anti-perforation, semelle à crampons.

Symbole SRC: (= SRA +SRB) Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de Sodium Lauryl Sulfate et sur un sol en acier recouvert de glycérol.

Existe en modèle haut,
référence **ROMA**

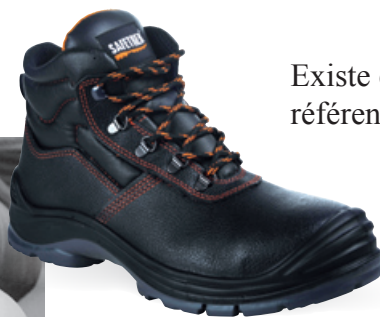

Votre distributeur SAFETREK®.



by

SINGER®