


Ponts de chargement en aluminium, amovibles

■ Type MC (pour container)




FRANCHIR - RALENTIR

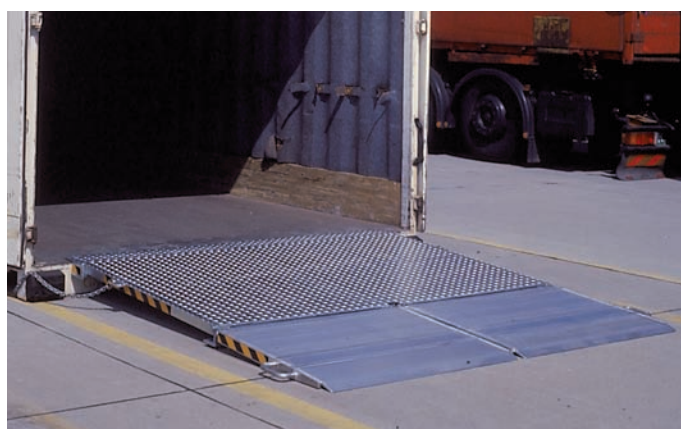

PROTEGER - ACCEDER

Le pont MC est prévu pour le chargement et le déchargement des containers. Son importante largeur permet un passage optimal pour rentrer ou sortir du container. Deux volets articulés se rabattent sur le plateau et laissent ainsi le passage libre sous le plateau pour passer les fourches du chariot élévateur afin de faciliter le déplacement du pont.

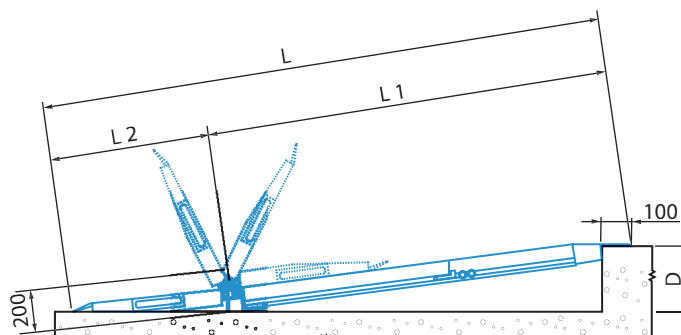

Type	Code	Longueur L (mm)	Long. 1 L1 (mm)	Long. 2 L2 (mm)	Largeur ℓ (mm)	Dénivelé D (mm)	Capacité (kg/unité)	Poids (kg/unité)
MC 01	306.03.001	2 070	1 465	565	2 000	+ 60 + 235	6 000	345
MC 02	306.03.002	2 320	1 715	565	2 000	+ 60 + 265	6 000	400
MC 03	306.03.003	2 570	1 965	565	2 000	+ 60 + 295	6 000	460
MC 04	306.03.004	2 320	1 715	565	2 300	+ 60 + 295	6 000	455

Autres dimensions et caractéristiques sur demande.

CHARGER - DECHARGER