


MINI RAMPE MANUELLE

CAPACITE MAXI : 6000 Kgs


PLUS COMPACTE ET FACILE A INSTALLER

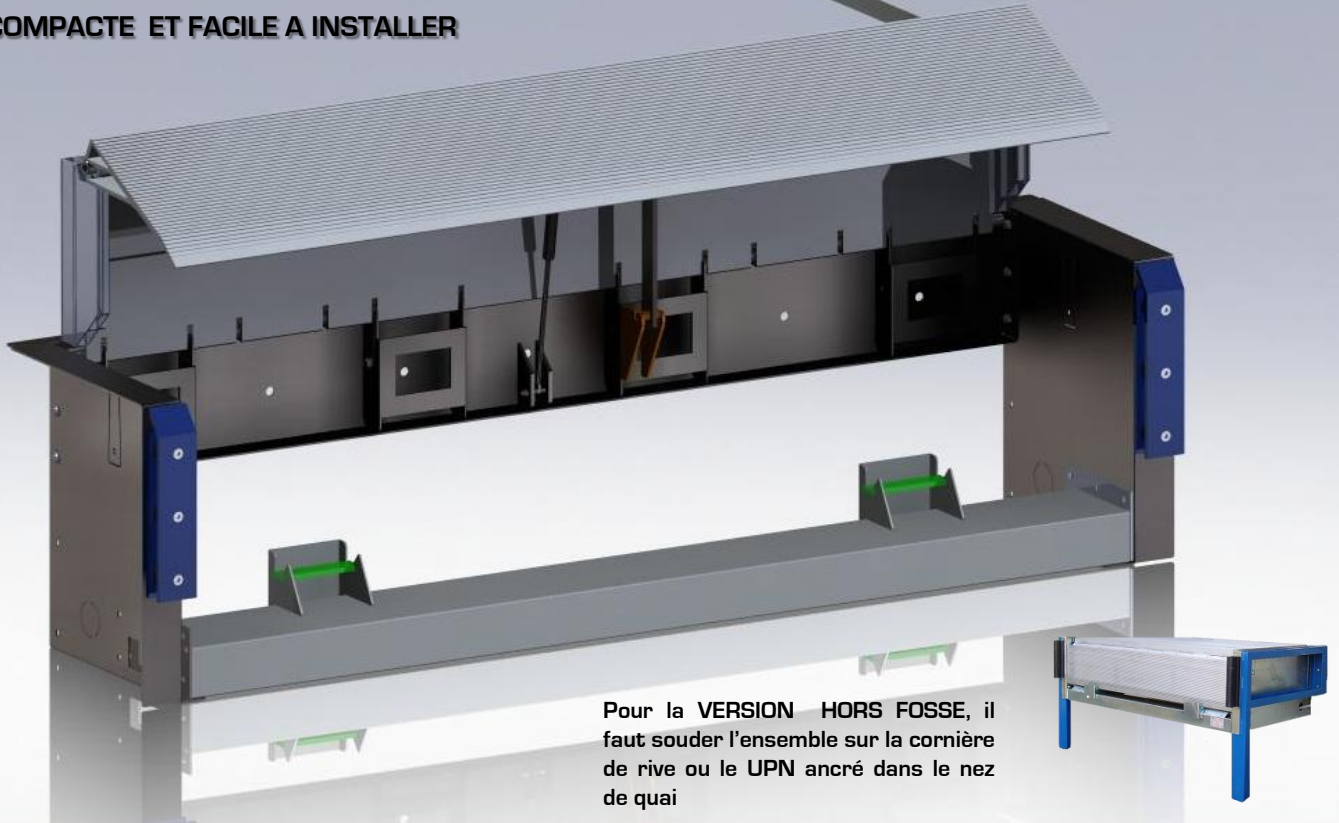

Pour la VERSION HORS FOSSE, il faut souder l'ensemble sur la cornière de rive ou le UPN ancré dans le nez de quai

DESCRIPTIF:

- Caisson support en acier galvanisé (OPTION : Caisson INOX)
- Capacité 6000 kgs,
- Plateau et lèvre basculante en aluminium extrudé.ou acier peint ou galvanisation
- Surface de roulement strié anti glissement.
- Lèvre basculante longueur 400 mm dépassant de 200mm des butoirs.
- La mini rampe peut être équipée d'une paire de butoirs en caoutchouc, ou à façade métallique de forte épaisseur, pour absorber les impacts dus à l'accostage des véhicules.
- Conforme à la norme CE
- Equipé d'un vérin gas de compensation.
- MANIPULATION MANUELLE LATERALE PAR MANCHE EN ACIER AMOVIBLE

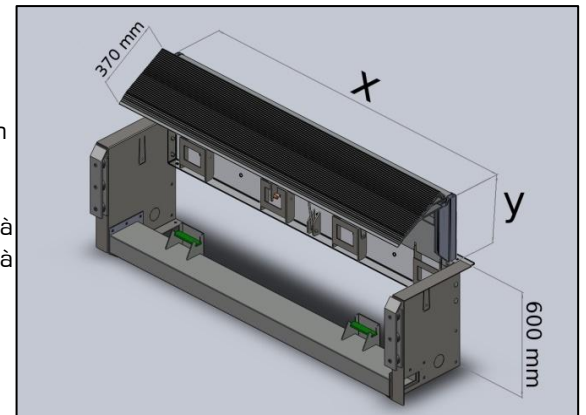

CODE	X	Y	H+ / H-	WEIGHT
MR 480B-MAN	2000	480+LIP	150/150	170
MR 680B-MAN	2000	680+LIP	200/200	220
MR 1080B-MAN	2000	1080+LIP	250/250	270

Version : acier peint ou en acier galvanisé .

